DocWeb

Boksamlinger og bøker.

Søketreff vises i innholdsfortegnelsen og treffet blir markert i dokumentet.

Navigerbar innholds-fortegnelse.

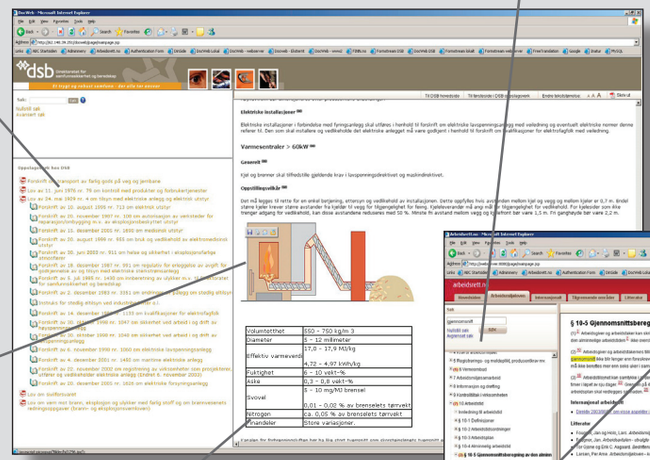

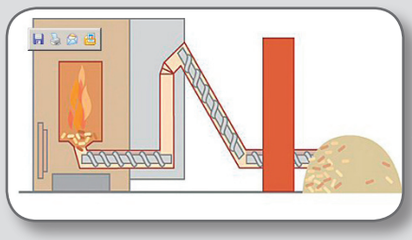

Grafikk og illustrasjoner kan ligge i dokumentet, eller som en lenke til et pop-up vindu. (Godt egnet for å vise illustrasjoner og diagrammer).

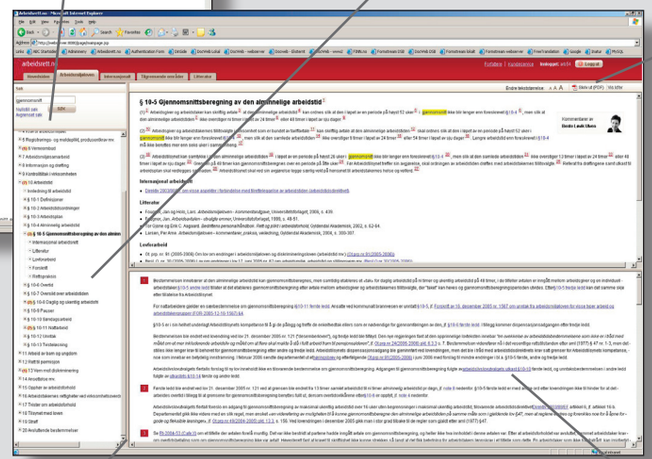

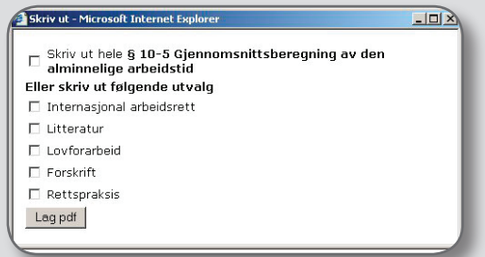

Dokumentene kan skrives ut, eller lagres som PDF.

Volumtetthet	550 - 750 kg/m 3
Diameter	5 - 12 millimeter
Effektiv varmeverdi	17,0 - 17,9 MJ/kg 4,72 - 4,97 kWh/kg
Fuktighet	6 - 10 vekt-%
Aske	0,3 - 0,8 vekt-%
Svovel	5 - 10 mg/MJ brensel 0,01 - 0,02 % av brenselets tørrvekt
Nitrogen	ca. 0,05 % av brenselets tørrvekt
Finandeler	Store variasjoner.

En rekke tabellformater kan benyttes.

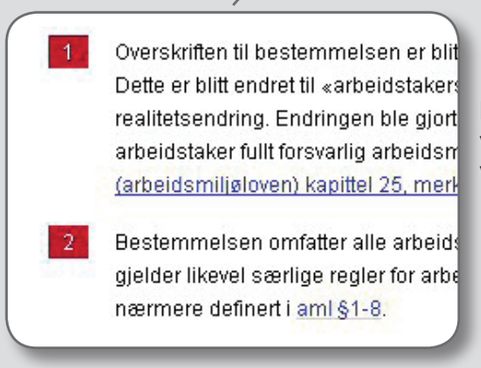

Noter og kommentarer kan vises i et eget vindu (Split-vindu).

Interne og eksterne lenker kan åpnes i hovedvindu, pop-up vindu eller split-vindu.